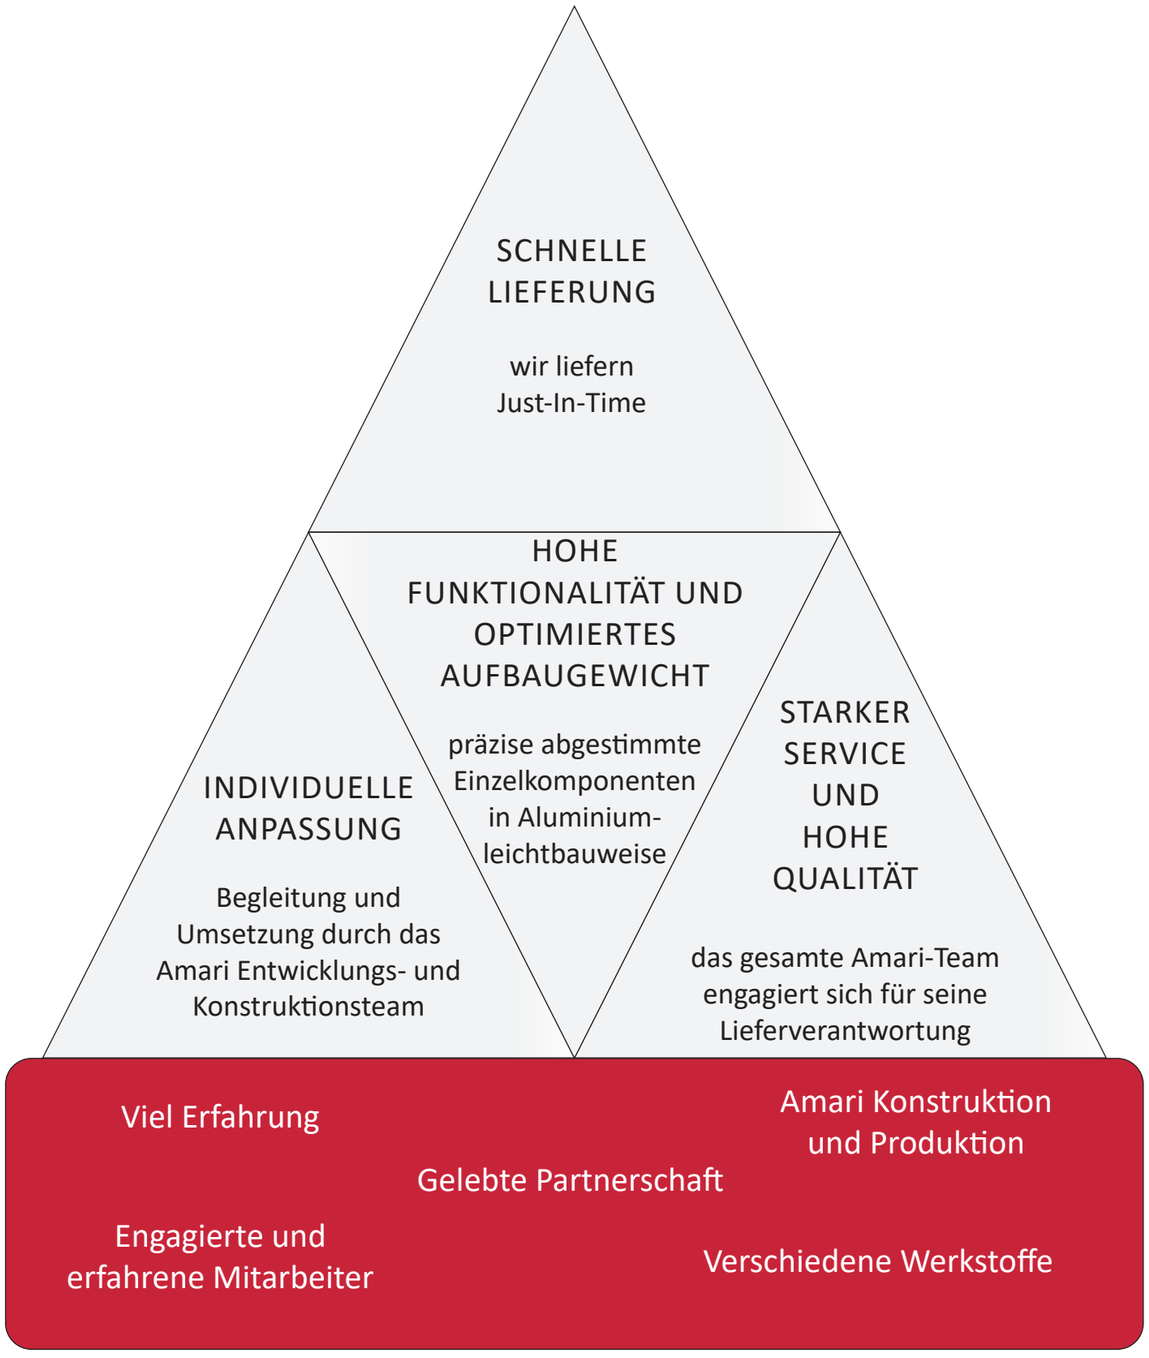
AMARI
metal innovations



kipp-aufbauten | system AMARI 40|60

AMARI - Leistungen für unsere Kunden


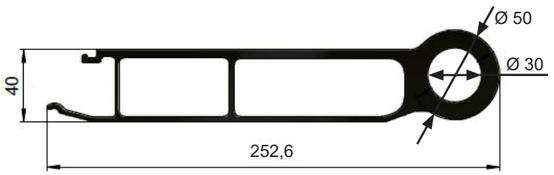
















Kipperbordwand **Amari 40**

Symbol	Artikel-Nr.	Bezeichnung
	1016767	Unteres Randprofil - 200 mm 40 mm mit Fahne Dichtung Nr. 1063564 möglich
	1016769	Unteres Profil - 200 mm Rohrscharnier DM Welle 30 mm
	1016763	Zwischenprofil - 200 mm 40 mm
	1016764	Zwischenprofil - 200 mm 40 mm - leicht
	1016766	Zwischenprofil - 200 mm 40 mm - verstärkt
	1016765	Zwischenprofil - 100 mm 40 mm
	1016768	Oberes Randprofil - 200 mm 40 mm



Alle Profile 40 / 60 miteinander kombinierbar!

Kipperbordwand **Amari 60**

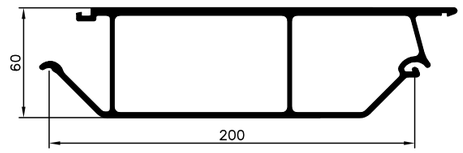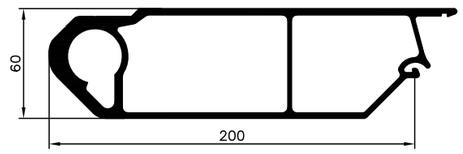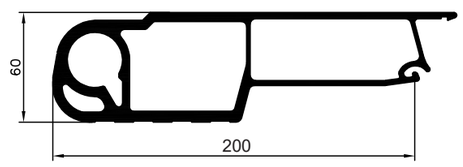AMARI metal innovations









Symbol	Artikel-Nr.	Bezeichnung
	1016774	Zwischenprofil - 200 mm 60 mm
	1016770	Oberes Randprofil - 200 mm 60 mm
	1016775	Kastenprofil - 200 mm 60 - 40 mm

Einfassungen für **Kipperwand 40 / 60**






Symbol	Artikel-Nr. / Bezeichnung	Symbol	Artikel-Nr. / Bezeichnung	Symbol	Artikel-Nr. / Bezeichnung
	1029079 Einfassprofil 40/40		100040 Flachprofil 40 x 20 mm		108031 Flachprofil 60 x 20 mm
	1026772 Einfassprofil 35/40 mit Dichtungsnut für Dichtung 1063564		100039 Flachprofil 40 x 15 mm		100947 Flachprofil 70 x 20 mm
	1008898 U-Einfassung für 40 mm		1020699 Einfassprofil 50 x 20 mm		1020697 Einfassprofil 65 x 20 mm
	1020698 Flachprofil mit Spaltabdeckung 55 x 20 mm		100049 Flachprofil 50 x 20 mm		100844 Flachprofil 65 x 20 mm

Andere Einfassungen sind auf Kundenwunsch möglich.


Kipperscharniere

Symbol	Artikel-Nr.	Bezeichnung
	1000700	Scharnierblatt verzinkt gekröpft
	1000725	Verschlusslager Stahl roh
	1000724	Verschlusshaken Stahl roh
	1001081	Scharnierlager zum Abklappen
	1000778	Scharnierblatt verzinkt gerade
	1000780	Verschlusslager Stahl roh
	1000781	Verschlusshaken Stahl roh
	1004683	Flachrundschraube M 8 x 42 verzinkt
	1008253	Mutter M8 selbstsichernd verzinkt
	1016790	Sperrzahnschraube M 8 x 25 verzinkt für Gewindeplatte 1000702
	1000702	Gewindeplatte M8 für Scharniere 1000700 und 1000778

Pendelbolzen für Alukipperwand

Symbol	Artikel-Nr.	Bezeichnung
	1000740	Pendelzapfen für Hestal 662 NP verzinkt
	1000761	Pendelzapfen für Rapid H10 verzinkt
	1004129	Pendelzapfen für Rapid H10 schweißbar Stahl roh
	1000750	Pendelzapfen für Hestal 662 N verzinkt
	1000762	Pendelzapfen für Rapid H11 verzinkt
	1004359	Pendelzapfen für Rapid H11 schweißbar Stahl roh

Pendelverschlüsse




Pendelverschluss H10

Pos.	Bezeichnung	Artikel-Nr.
1	Riegelteil seitlich	100434501
1	Riegelteil hinten links	100434901
1	Riegelteil hinten rechts	100435001
2	Bedienteil	1004300
	wahlweise mit Spannschloss	
3	55 mm	1004348
3	120 mm	1004346
3	180 mm	1004344
3	240 mm	1004347




H10	
Pendellager links	1004351
Pendellager rechts	1004352




Pendelverschluss H11

Pos.	Bezeichnung	Artikel-Nr.
1	Riegelteil seitlich	100435301
1	Riegelteil hinten links	100435501
1	Riegelteil hinten rechts	100435601
2	Bedienteil	1004300
	wahlweise mit Spannschloss	
3	55 mm	1004348
3	120 mm	1004346
3	180 mm	1004344
3	240 mm	1004347




H11	
Pendellager links	1004357
Pendellager rechts	1004358

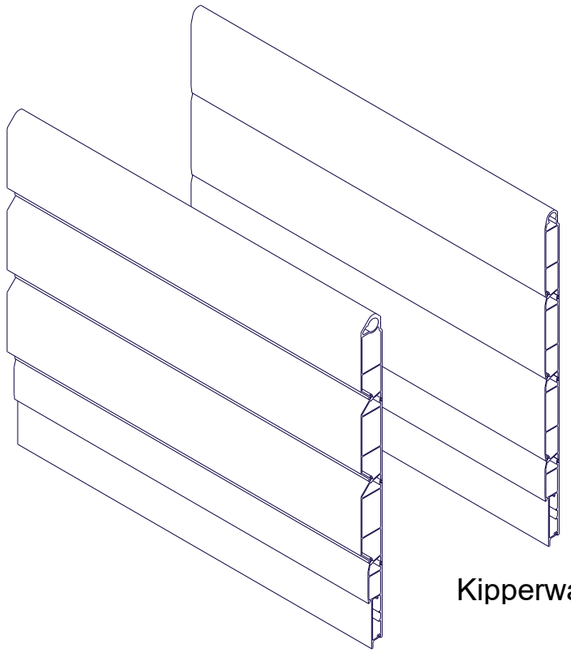
Zusammenstellung - **Kipperaufbauten**




Kipperwand 40 Amari

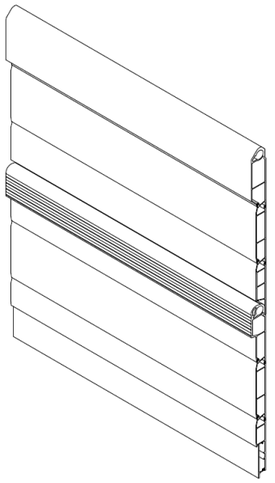


Kipperwand 60 Amari

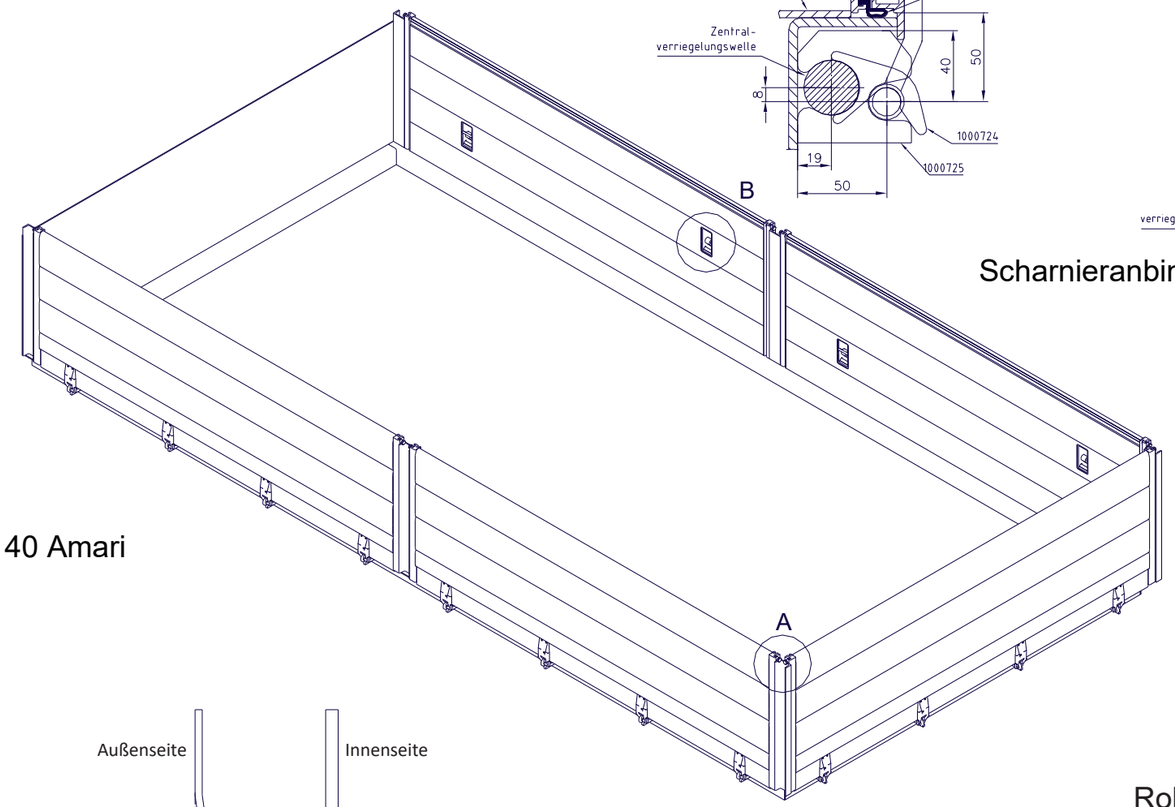


B700

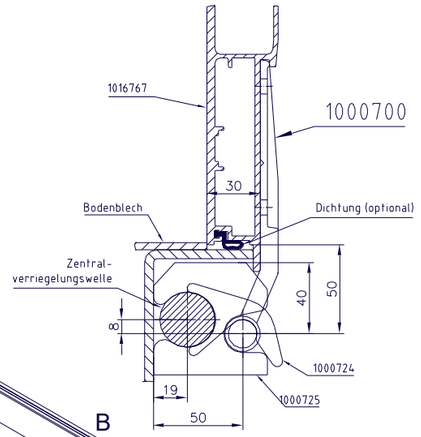

B778

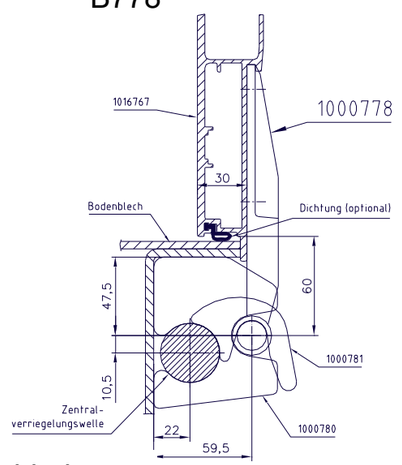


Scharnieranbindung

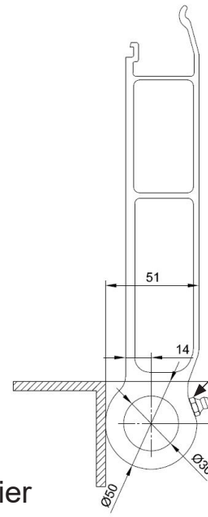


Rohrscharnier


Kipperwand mit Aufsatzwand







Klippsverbindung

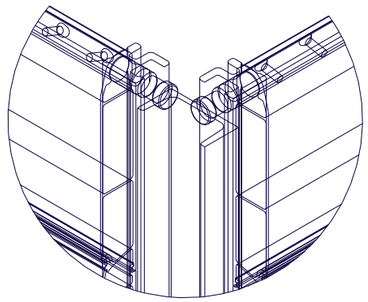


Detail A - Rungenanbindung



Kugelkipplager

Symbol	Artikel-Nr.	Bezeichnung
	1130921	Kugelhalterung Ø 80 für Steckbolzen Typ 1
	1130931	Kugelhalterung Ø 100 für Steckbolzen Typ 1
	1130922	Kugelhalterung Ø 80 für Steckbolzen Typ 2
	1130932	Kugelhalterung Ø 100 für Steckbolzen Typ 2
	1130920	Gegenvibrationskugeln Ø 80 mit Schmierbohrung Belastung: 6 Tonnen/Kugel
	1130930	Gegenvibrationskugeln Ø 100 mit Schmierbohrung Belastung: 9 Tonnen/Kugel
	1130923	Steckbolzen Ø 80 Typ 1
	1130933	Steckbolzen Ø 100 Typ 1
	1130924	Steckbolzen Ø 80 Typ 2
	1130934	Steckbolzen Ø 100 Typ 2

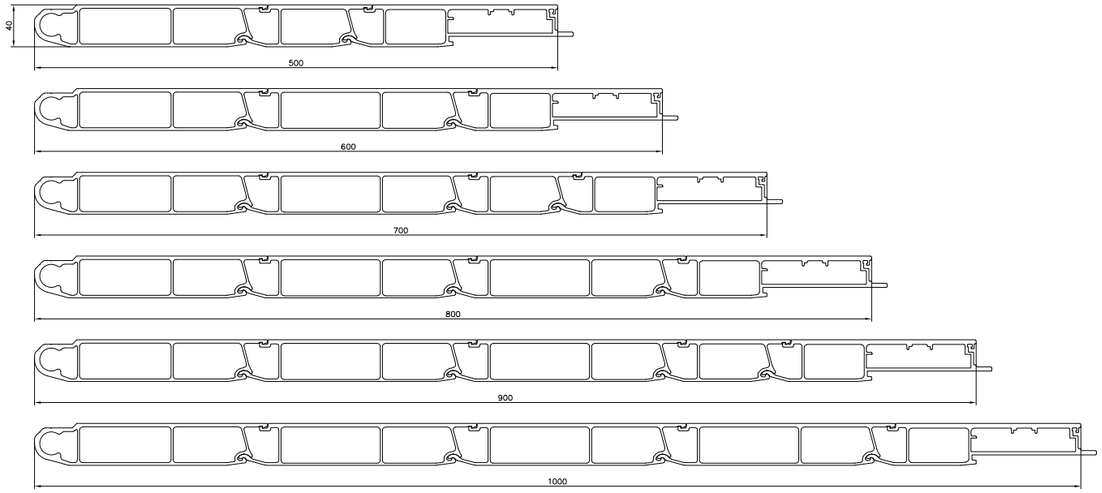Übersicht geklippste Wände




Zwischenprofil verstärkt 200mm:



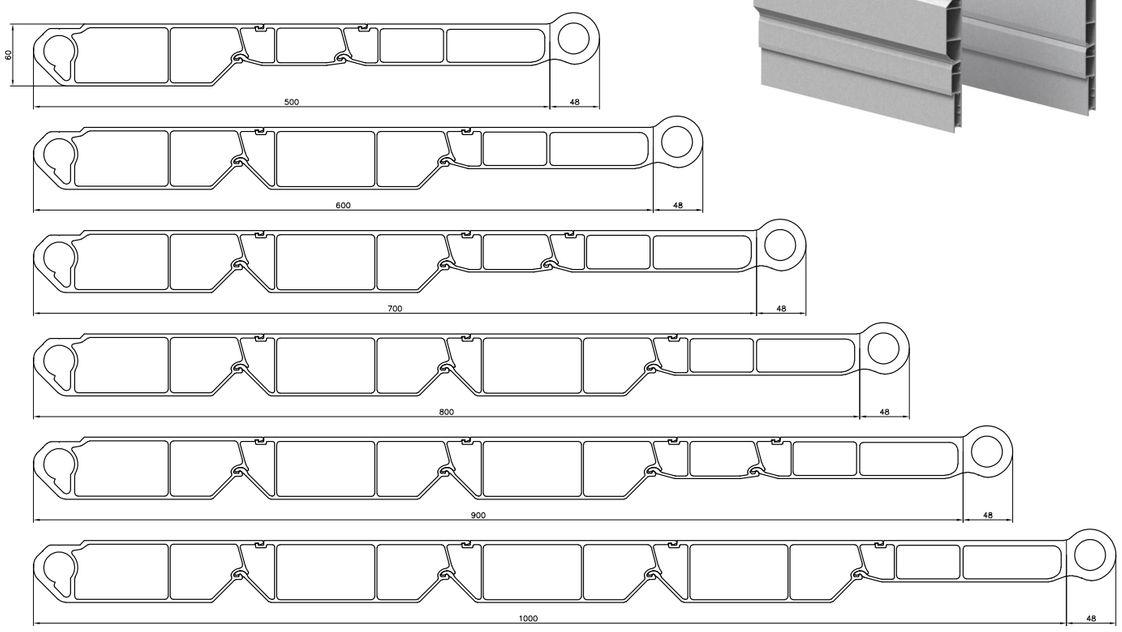Zwischenprofil leicht 200mm:








Optionen

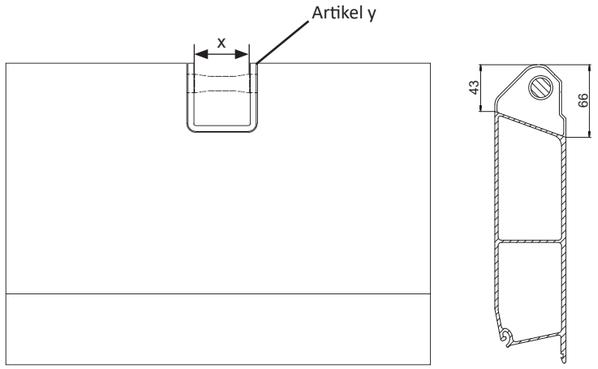Verzurrung im oberen Profil




x = 50 mm (40er Wand)
Auskleidung Ausfräsung (y) = Art. Nr. 1000738


x = 70 mm (40er Wand)
Auskleidung Ausfräsung (y) = Art. Nr. 1000737

x = 60 mm (60er Wand)
Auskleidung Ausfräsung (y) = Art. Nr. 1000739


Die Verzurrbreite kann individuell nach Kundenwunsch gefertigt werden.

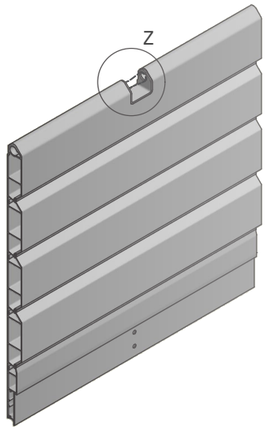Z (1 : 2)






Verzurrung in der Seitenwand

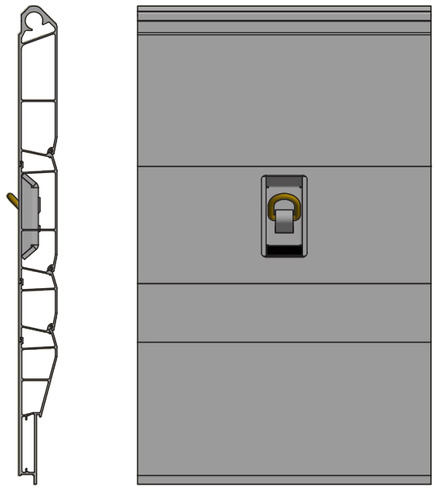





genaue Ausführung je nach Abstimmung mit dem Kunden

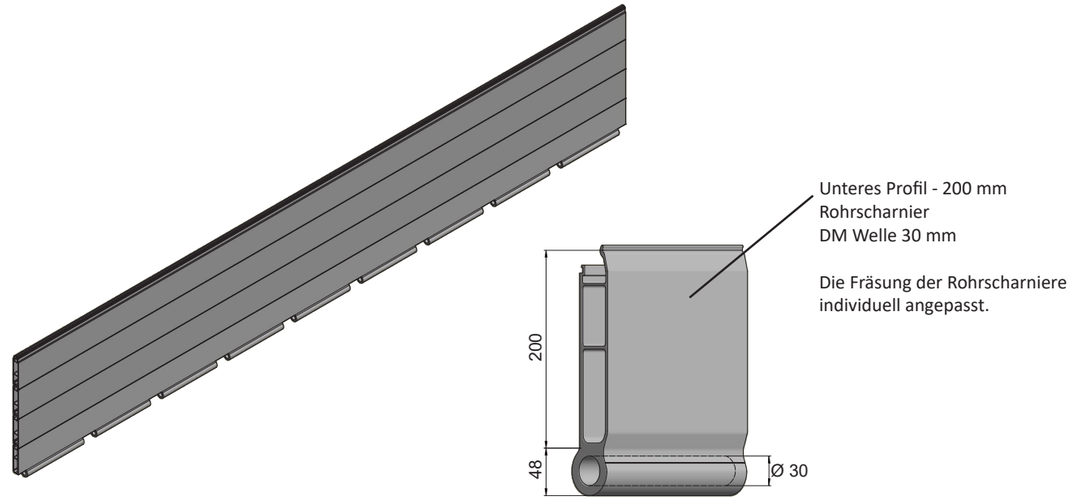Rohrscharnier



Verschleißblech / Verschleißkeil

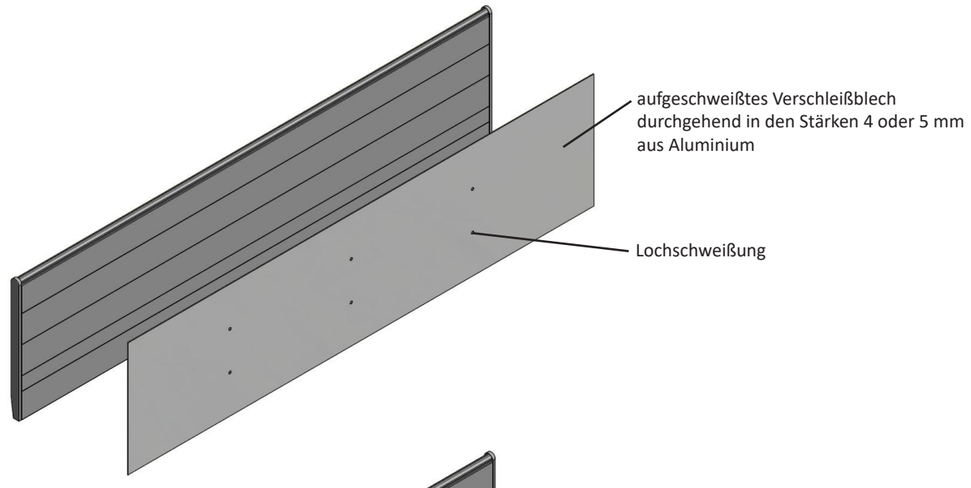

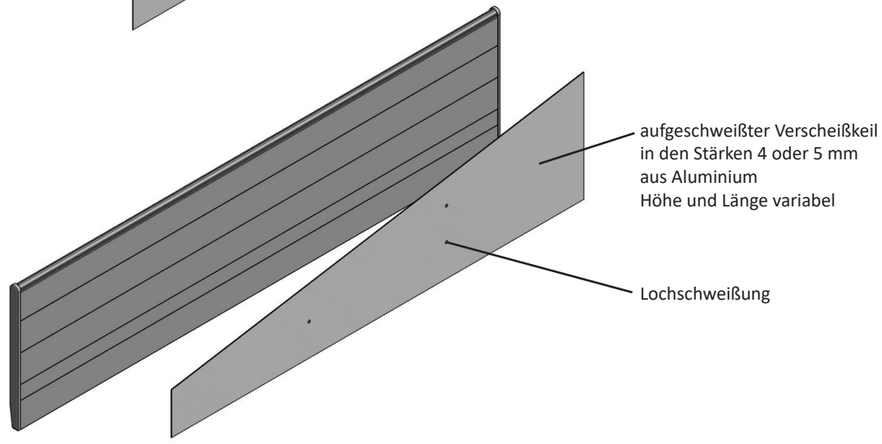

BESTELLFORMULAR - KIPPER SYSTEM AMARI

Bestelldatum .....
Bestellnummer / Komm. .....
gewünschter Liefertermin .....

Kunde .....
Ansprechperson .....

STIRNWAND

Menge / Abmessungen	*System*	*Verschlüsse / Einfassung*	*unteres Profil*
Menge ..... Stk. Länge ..... mm inkl. EF Höhe ..... mm	☐ Kipper Amari 40 ☐ Kipper Amari 60	Einfassung links ..... Einfassung oben (Ausf.) ..... Einfassung unten (Ausf.) ..... Einfassung rechts ..... Einfassung oben (Ausf.) ..... Einfassung unten (Ausf.)	☐ mit Fahne ☐ Fahne besäumt auf ..... ☐ mit Rohrscharnier

Scharniere	*Verschlusstyp*	*Verschleißblech*	*Zustand / Lieferung*
Anzahl ..... Stk. Typ ☐ 1000700 ☐ 1000790 ☐ 1000778 ☐ Rohrscharnier Montage ☐ ja ☐ nein inkl. Scharnierlager ☐ ja ☐ nein Abstand ..... rechts Mitte links	Verschlüsse ☐ ohne Verschlüsse ☐ Verschlüsse mitliefern ☐ H10 ☐ H11 Pendelbolzen ☐ nein ☐ ja ☐ ja montiert	Verschleißblech ☐ ohne ☐ 4 mm ☐ 5 mm ☐ Keil Keilhöhe / -länge ..... ☐ durchgehend	☐ roh - werden lackiert ☐ roh - werden nicht lackiert ☐ eloxiert ☐ pulverbeschichtet RAL ..... ☐ lose ☐ geklippst ☐ fertig zusammengebaut

RÜCKWAND

Menge / Abmessungen	*System*	*Verschlüsse / Einfassung*	*unteres Profil*
Menge ..... Stk. Länge ..... mm inkl. EF Höhe ..... mm	☐ Kipper Amari 40 ☐ Kipper Amari 60	Einfassung links ..... Einfassung oben (Ausf.) ..... Einfassung unten (Ausf.) ..... Einfassung rechts ..... Einfassung oben (Ausf.) ..... Einfassung unten (Ausf.)	☐ mit Fahne ☐ Fahne besäumt auf ..... ☐ mit Rohrscharnier

Scharniere	*Verschlusstyp*	*Verschleißblech*	*Zustand / Lieferung*
Anzahl ..... Stk. Typ ☐ 1000700 ☐ 1000790 ☐ 1000778 ☐ Rohrscharnier Montage ☐ ja ☐ nein inkl. Scharnierlager ☐ ja ☐ nein Abstand ..... rechts Mitte links	Verschlüsse ☐ ohne Verschlüsse ☐ Verschlüsse mitliefern ☐ H10 ☐ H11 Pendelbolzen ☐ nein ☐ ja ☐ ja montiert	Verschleißblech ☐ ohne ☐ 4 mm ☐ 5 mm ☐ Keil Keilhöhe / -länge ..... ☐ durchgehend	☐ roh - werden lackiert ☐ roh - werden nicht lackiert ☐ eloxiert ☐ pulverbeschichtet RAL ..... ☐ lose ☐ geklippst ☐ fertig zusammengebaut

SEITENWAND 1

Menge / Abmessungen	*System*	*Verschlüsse / Einfassung*	*unteres Profil*
Menge ..... Stk. Länge ..... mm inkl. EF Höhe ..... mm	☐ Kipper Amari 40 ☐ Kipper Amari 60	Einfassung links ..... Einfassung oben (Ausf.) ..... Einfassung unten (Ausf.) ..... Einfassung rechts ..... Einfassung oben (Ausf.) ..... Einfassung unten (Ausf.)	☐ mit Fahne ☐ Fahne besäumt auf ..... ☐ mit Rohrscharnier

Scharniere	*Verschlusstyp*	*Verschleißblech*	*Zustand / Lieferung*
Anzahl ..... Stk. Typ ☐ 1000700 ☐ 1000790 ☐ 1000778 ☐ Rohrscharnier Montage ☐ ja ☐ nein inkl. Scharnierlager ☐ ja ☐ nein Abstand ..... rechts Mitte links	Verschlüsse ☐ ohne Verschlüsse ☐ Verschlüsse mitliefern ☐ H10 ☐ H11 Pendelbolzen ☐ nein ☐ ja ☐ ja montiert	Verschleißblech ☐ ohne ☐ 4 mm ☐ 5 mm ☐ Keil Keilhöhe / -länge ..... ☐ durchgehend Verzurrung Anzahl: ..... Verzurrbreite: ..... Verzurrlage: ..... rechts Mitte links	☐ roh - werden lackiert ☐ roh - werden nicht lackiert ☐ eloxiert ☐ pulverbeschichtet RAL ..... ☐ lose ☐ geklippst ☐ fertig zusammengebaut

SEITENWAND 2

Menge / Abmessungen	*System*	*Verschlüsse / Einfassung*	*unteres Profil*
Menge ..... Stk. Länge ..... mm inkl. EF Höhe ..... mm	☐ Kipper Amari 40 ☐ Kipper Amari 60	Einfassung links ..... Einfassung oben (Ausf.) ..... Einfassung unten (Ausf.) ..... Einfassung rechts ..... Einfassung oben (Ausf.) ..... Einfassung unten (Ausf.)	☐ mit Fahne ☐ Fahne besäumt auf ..... ☐ mit Rohrscharnier

Scharniere	*Verschlusstyp*	*Verschleißblech*	*Zustand / Lieferung*
Anzahl ..... Stk. Typ ☐ 1000700 ☐ 1000790 ☐ 1000778 ☐ Rohrscharnier Montage ☐ ja ☐ nein inkl. Scharnierlager ☐ ja ☐ nein Abstand ..... rechts Mitte links	Verschlüsse ☐ ohne Verschlüsse ☐ Verschlüsse mitliefern ☐ H10 ☐ H11 Pendelbolzen ☐ nein ☐ ja ☐ ja montiert	Verschleißblech ☐ ohne ☐ 4 mm ☐ 5 mm ☐ Keil Keilhöhe / -länge ..... ☐ durchgehend Verzurrung Anzahl: ..... Verzurrbreite: ..... Verzurrlage: ..... rechts Mitte links	☐ roh - werden lackiert ☐ roh - werden nicht lackiert ☐ eloxiert ☐ pulverbeschichtet RAL ..... ☐ lose ☐ geklippst ☐ fertig zusammengebaut

3-Seitenkipper mit Aluwänden AMARI 40 / 60

ABMESSUNGEN

- **max. Innenlänge:** 4.900 mm
- **max. Innenbreite:** 2.470 mm
- **max. Bordwandhöhe:** 1.000 mm

STATIK

- **statisch geprüft** nach DIN 12642

WÄNDE

- **Stirnwand**
  Höhe 1.400 mm aus Stahl
- **Seitenwände**
  Länge max. 4.900 mm, Höhe max. 1.000 mm
  6 Scharniere B700/Wand (Abstand max. 998 mm)
- **Rückwand**
  Länge max . 2.600 mm, Höhe max . 1.000 mm
  3 Scharniere B700/Wand (Abstand max. 998 mm)

MAXIMALE NUTZLAST

- 14.000 kg Code XL
- 18.500 kg Code L

VERSCHLÜSSE AMARI 40

- **Pendelverschluss** H10
- **Pendelbolzen** DM 22 mm
- **Zentralverriegelungswelle** Stahl DM 30 mm

VERSCHLÜSSE AMARI 60

- **Pendelverschluss** H11
- **Pendelbolzen** DM 30 mm
- **Zentralverriegelungswelle** Stahl DM 35 mm

MAXIMALE PRÜFKRÄFTE

- **Stirnwand** 10.000 daN
- **Seitenwand** 5.600 daN
- **Rückwand** 4.200 daN

AMARI
metal innovations







AMARI AUSTRIA | INDUSTRIESTRASSE 54 | 5600 ST. JOHANN IM PONGAU, AUSTRIA | +43 (0) 6412 5001 | OFFICE@AMARI.AT

WWW.AMARI.AT