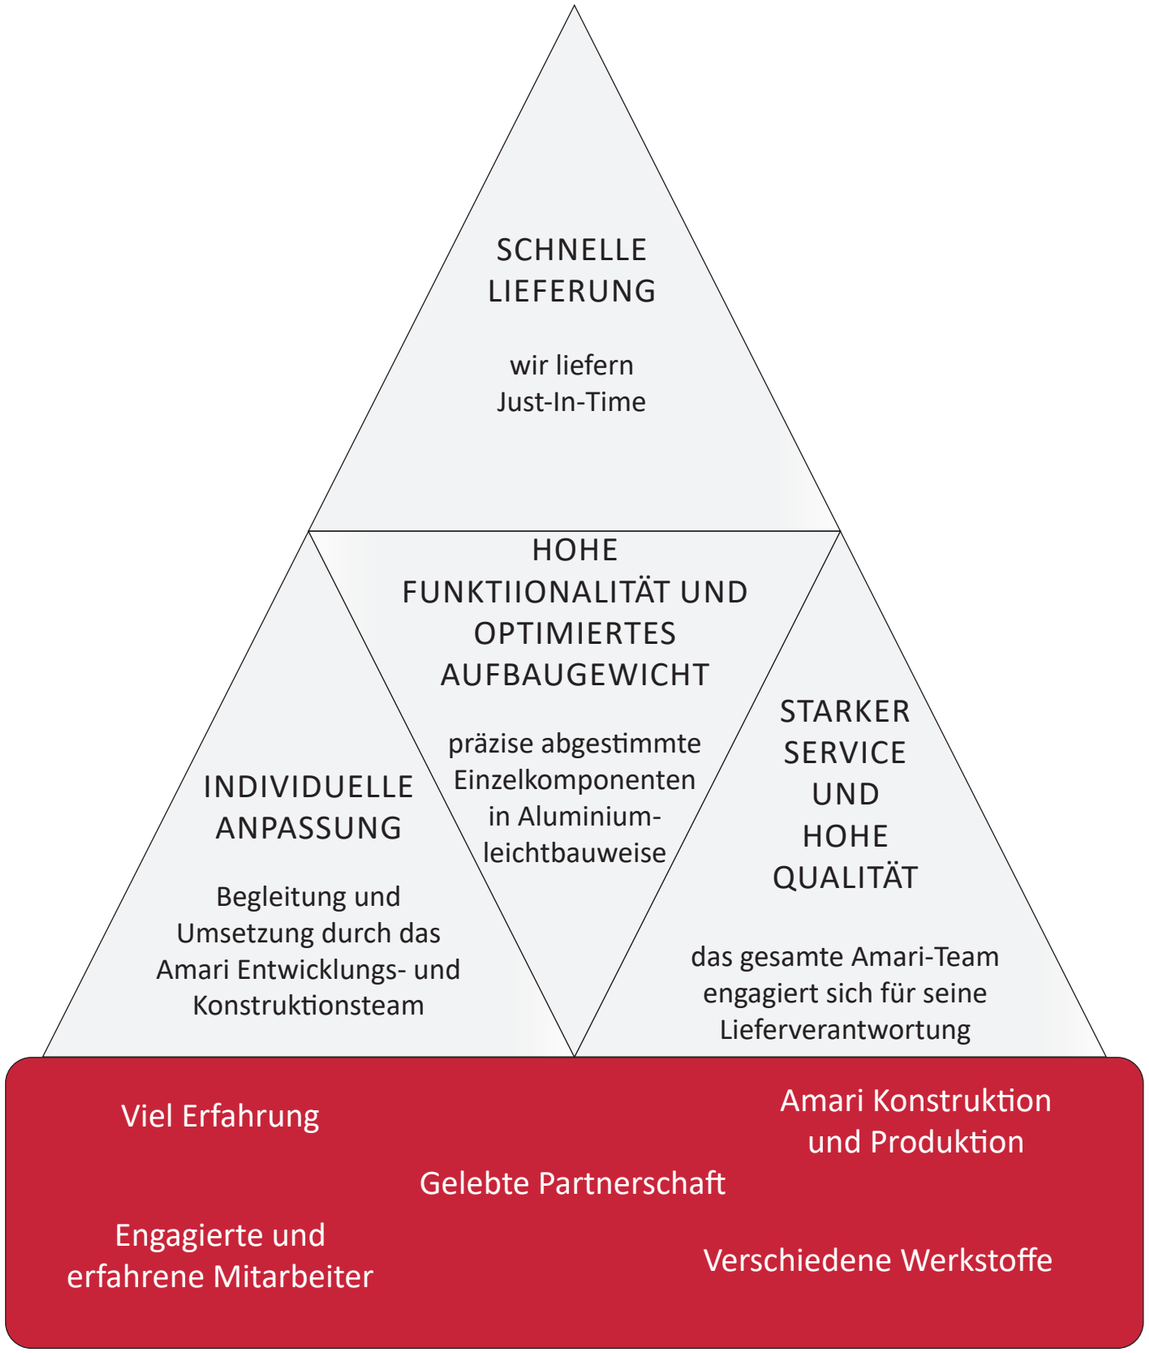
AMARI
metal innovations



kipp-aufbauten | system

AMARI - Leistungen für unsere Kunden



3-Seitenkipper mit Aluwänden VS 40

ABMESSUNGEN:

- **max. Innenlänge:** 4.900 mm
- **max. Innenbreite:** 2.470 mm
- **max. Bordwandhöhe:** 1.000 mm

STATIK

- **statisch geprüft** nach DIN 12642

MAXIMALE NUTZLAST

- 14.000 kg Code XL
- 18.500 kg Code L

WÄNDE

- **Stirnwand**
  Höhe 1.400 mm aus Stahl
- **Seitenwände**
  Länge max. 4.900 mm, Höhe max. 1.000 mm
  6 Scharniere B700/Wand (Abstand max. 998 mm)
- **Rückwand**
  Länge max. 2.600 mm, Höhe max . 1.000 mm
  3 Scharniere B700/Wand (Abstand max. 998 mm)

VERSCHLÜSSE

- **Pendelverschluss** H10
- **Pendelbolzen** DM 22 mm
- **Zentralverriegelungswelle** Stahl DM 30 mm

MAXIMALE PRÜFKRÄFTE

- **Stirnwand** 10.000 daN
- **Seitenwand** 5.600 daN
- **Rückwand** 4.200 daN

3-Seitenkipper mit Aluwänden VS 65

ABMESSUNGEN

- **max. Innenlänge:** 5.900 mm
- **max. Innenbreite:** 2.420 mm
- **max. Bordwandhöhe:** 1.000 mm

STATIK

- **statisch geprüft** nach DIN 12642

MAXIMALE NUTZLAST

- 20.000 kg Code XL
- 26.000 kg Code L

WÄNDE

- **Stirnwand**
  Höhe 1.400 mm aus Stahl
- **Seitenwände**
  Länge max. 5.900 mm. Höhe max. 1.000 mm
  7 Scharniere B778/Wand (Abstand max. 998 mm)
- **Rückwand**
  Länge max. 2.600 mm, Höhe max. 1.000 mm
  3 Scharniere B778/Wand (Abstand max. 998 mm)










VERSCHLÜSSE

- **Pendelverschluss** H11
- **Pendelbolzen** DM 30 mm
- **Zentralverriegelungswelle** Stahl DM 35 mm

MAXIMALE PRÜFKRÄFTE

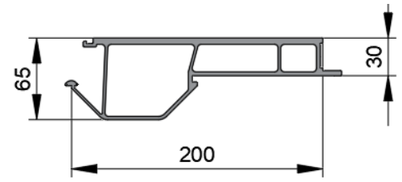
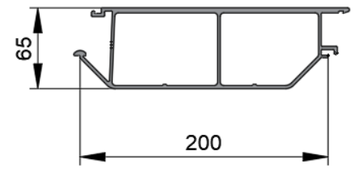

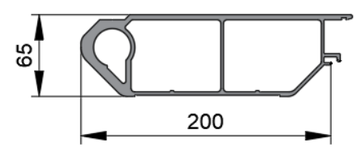
- **Stirnwand** 10.000 daN
- **Seitenwand** 8.000 daN
- **Rückwand** 7.800 daN

Kipperbordwand **40 / 60 VS**




Symbol	Artikel-Nr.	Bezeichnung
	1037238	Unteres Randprofil - 200 mm 40 mm mit Dichtungsnut für Dichtung 1151408
	1004649	Unteres Randprofil - 200 mm 40 mm mit Fahne
	1543152	Unteres Randprofil - 300 mm 40 mm mit Fahne
	1038268	Zwischenprofil - 200 mm 40 mm - leicht
	1037242	Zwischenprofil - 200 mm 40 mm
	1037237	Zwischenprofil - 100 mm 40 mm
	1037243	Oberes Randprofil - 200 mm 40 mm
	1037258	Zwischenprofil - 200 mm 60 mm *auslaufend*
	1037257	Oberes Randprofil - 200 mm 60 mm *auslaufend*

Alle Profile 40 / 60 / 65 miteinander kombinierbar!

Kipperbordwand **65 VS**

Symbol	Artikel-Nr.	Bezeichnung
	1016746	Unteres Randprofil - 200 mm 40/65 mm auch mit 40er Profilen kombinierbar
	1016747	Zwischenprofil - 200 mm 65 mm
	1016748	Zwischenprofil 100 mm 65 mm
	1016745	Oberes Randprofil - 200 mm 65 mm

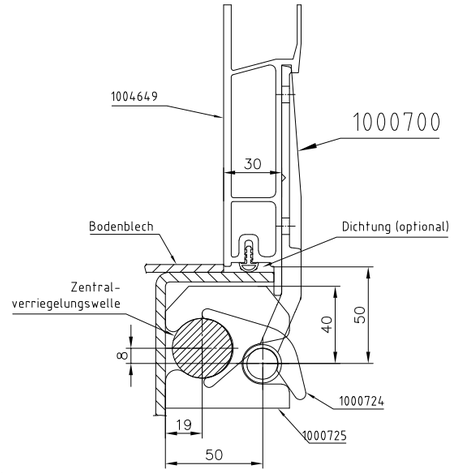
Einfassungen für **Kipperwand 40 / 60**

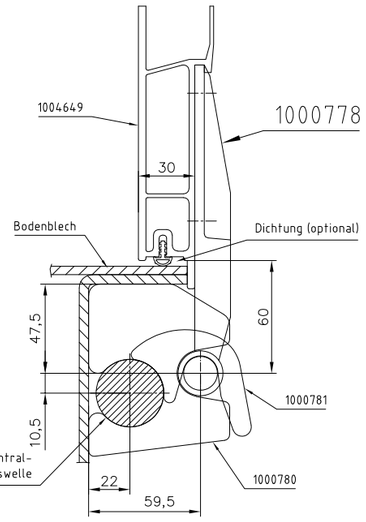
Symbol	Artikel-Nr. / Bezeichnung	Symbol	Artikel-Nr. / Bezeichnung	Symbol	Artikel-Nr. / Bezeichnung
	1029079 Einfassprofil 40/40		100040 Flachprofil 40 x 20 mm		108031 Flachprofil 60 x 20 mm
	1026772 Einfassprofil 35/40 mit Dichtungsnut für Dichtung 1063564		100039 Flachprofil 40 x 15 mm		100947 Flachprofil 70 x 20 mm
	1008898 U-Einfassung für 40 mm		1020699 Einfassprofil 50 x 20 mm		1020697 Einfassprofil 65 x 20 mm
	1020698 Flachprofil mit Spaltabdeckung 55 x 20 mm		100049 Flachprofil 50 x 20 mm		100844 Flachprofil 65 x 20 mm

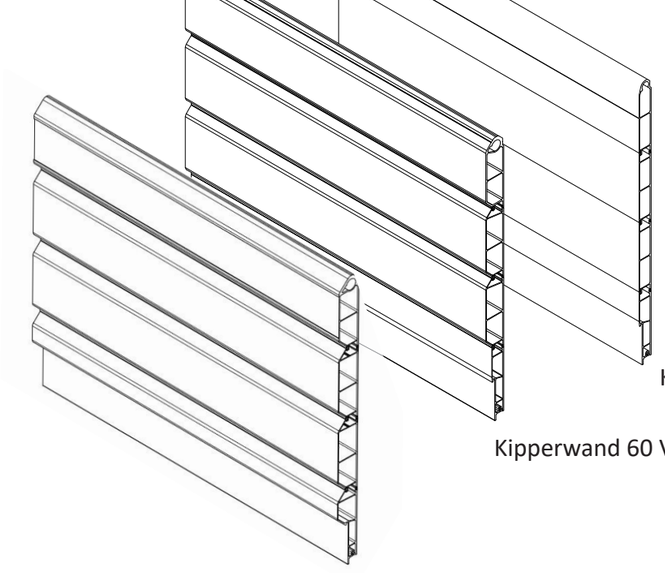
Andere Einfassungen sind auf Kundenwunsch möglich.

Alle Profile 40 / 60 / 65 miteinander kombinierbar!

Zusammenstellung - **Kipperaufbauten**



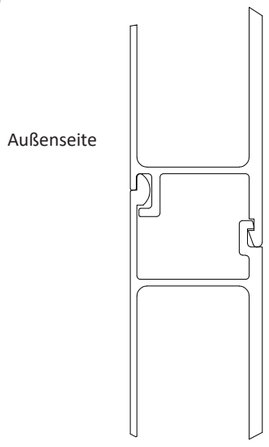




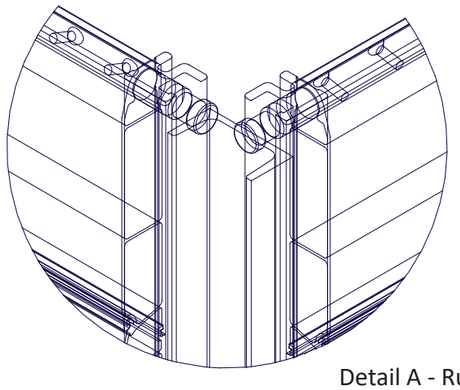
Kipperwand 40 VS


Kipperwand 60 VS

Kipperwand 65 VS











Klippsverbindung










Detail A - Rungenanbindung

Kipperscharniere


Symbol	Artikel-Nr.	Bezeichnung
	1000700	Scharnierblatt verzinkt gekröpft
	1000725	Verschlusslager Stahl roh
	1000724	Verschlusshaken Stahl roh
	1001081	Scharnierlager zum Abklappen
	1000778	Scharnierblatt verzinkt gerade
	1000780	Verschlusslager Stahl roh
	1000781	Verschlusshaken Stahl roh
	1004683	Flachrundschraube M 8 x 42 verzinkt
	1008253	Mutter M8 selbstsichernd verzinkt
	1016790	Sperrzahnschraube M 8 x 25 verzinkt für Gewindeplatte 1000702
	1000702	Gewindeplatte M8 für Scharniere 1000700 und 1000778

Pendelbolzen für Alukipperwand

AMARI metal innovations

Symbol	Artikel-Nr.	Bezeichnung
	1000740	Pendelzapfen für Hestal 662 NP verzinkt
	1000761	Pendelzapfen für Rapid H10 verzinkt
	1004129	Pendelzapfen für Rapid H10 schweißbar Stahl roh
	1000750	Pendelzapfen für Hestal 662 N verzinkt
	1000762	Pendelzapfen für Rapid H11 verzinkt
	1004359	Pendelzapfen für Rapid H11 schweißbar Stahl roh

Pendelverschlüsse




Pendelverschluss H10

Pos.	Bezeichnung	Artikel-Nr.
1	Riegelteil seitlich	100434501
1	Riegelteil hinten links	100434901
1	Riegelteil hinten rechts	100435001
2	Bedienteil	1004300
	wahlweise mit Spannschloss	
3	55 mm	1004348
3	120 mm	1004346
3	180 mm	1004344
3	240 mm	1004347




H10	
Pendellager links	1004351
Pendellager rechts	1004352







Pendelverschluss H11

Pos.	Bezeichnung	Artikel-Nr.
1	Riegelteil seitlich	100435301
1	Riegelteil hinten links	100435501
1	Riegelteil hinten rechts	100435601
2	Bedienteil	1004300
	wahlweise mit Spannschloss	
3	55 mm	1004348
3	120 mm	1004346
3	180 mm	1004344
3	240 mm	1004347



H11	
Pendellager links	1004357
Pendellager rechts	1004358

Kugelkipplager

Symbol	Artikel-Nr.	Bezeichnung
	1130921	Kugelhalterung Ø 80 für Steckbolzen Typ 1
	1130931	Kugelhalterung Ø 100 für Steckbolzen Typ 1
	1130922	Kugelhalterung Ø 80 für Steckbolzen Typ 2
	1130932	Kugelhalterung Ø 100 für Steckbolzen Typ 2
	1130920	Gegenvibrationskugeln Ø 80 mit Schmierbohrung Belastung: 6 Tonnen/Kugel
	1130930	Gegenvibrationskugeln Ø 100 mit Schmierbohrung Belastung: 9 Tonnen/Kugel
	1130923	Steckbolzen Ø 80 Typ 1
	1130933	Steckbolzen Ø 100 Typ 1
	1130924	Steckbolzen Ø 80 Typ 2
	1130934	Steckbolzen Ø 100 Typ 2

BESTELLFORMULAR - KIPPER

Bestelldatum .....
Bestellnummer / Komm. .....
gewünschter Liefertermin .....

Kunde .....
Ansprechperson .....

AMARI metal innovations

STIRNWAND

Menge / Abmessungen	*System*	*Verschlüsse / Einfassung*	*unteres Profil*
Menge ..... Stk. Länge ..... mm inkl. EF Höhe ..... mm	☐ Kipper VS 40 ☐ Kipper VS 60 ☐ Kipper VS 65	Einfassung links ..... Einfassung oben (Ausf.) ..... Einfassung unten (Ausf.) ..... Einfassung rechts ..... Einfassung oben (Ausf.) ..... Einfassung unten (Ausf.)	☐ mit Fahne ☐ Fahne besäumt auf ..... ☐ mit Dichtungsnut

Scharniere	*Verschlusstyp*	*Verschleißblech*	*Zustand / Lieferung*
Anzahl ..... Stk. Typ ☐ 1000700 ☐ 1000778 Montage ☐ ja ☐ nein inkl. Scharnierlager ☐ ja ☐ nein Abstand ..... rechts Mitte links	Verschlüsse ☐ ohne Verschlüsse ☐ Verschlüsse mitliefern ☐ H10 ☐ H11 Pendelbolzen ☐ nein ☐ ja ☐ ja montiert	Verschleißblech ☐ ohne ☐ 4 mm ☐ 5 mm ☐ Keil Keilhöhe / -länge ..... ☐ durchgehend	☐ roh - werden lackiert ☐ roh - werden nicht lackiert ☐ eloxiert ☐ pulverbeschichtet RAL ..... ☐ lose ☐ geklippst ☐ fertig zusammengebaut

RÜCKWAND

Menge / Abmessungen	*System*	*Verschlüsse / Einfassung*	*unteres Profil*
Menge ..... Stk. Länge ..... mm inkl. EF Höhe ..... mm	☐ Kipper VS 40 ☐ Kipper VS 60 ☐ Kipper VS 65	Einfassung links ..... Einfassung oben (Ausf.) ..... Einfassung unten (Ausf.) ..... Einfassung rechts ..... Einfassung oben (Ausf.) ..... Einfassung unten (Ausf.)	☐ mit Fahne ☐ Fahne besäumt auf ..... ☐ mit Dichtungsnut

Scharniere	*Verschlusstyp*	*Verschleißblech*	*Zustand / Lieferung*
Anzahl ..... Stk. Typ ☐ 1000700 ☐ 1000778 Montage ☐ ja ☐ nein inkl. Scharnierlager ☐ ja ☐ nein Abstand ..... rechts Mitte links	Verschlüsse ☐ ohne Verschlüsse ☐ Verschlüsse mitliefern ☐ H10 ☐ H11 Pendelbolzen ☐ nein ☐ ja ☐ ja montiert	Verschleißblech ☐ ohne ☐ 4 mm ☐ 5 mm ☐ Keil Keilhöhe / -länge ..... ☐ durchgehend	☐ roh - werden lackiert ☐ roh - werden nicht lackiert ☐ eloxiert ☐ pulverbeschichtet RAL ..... ☐ lose ☐ geklippst ☐ fertig zusammengebaut

WAND 1

Menge / Abmessungen	*System*	*Verschlüsse / Einfassung*	*unteres Profil*
Menge ..... Stk. Länge ..... mm inkl. EF Höhe ..... mm	☐ Kipper VS 40 ☐ Kipper VS 60 ☐ Kipper VS 65	Einfassung links ..... Einfassung oben (Ausf.) ..... Einfassung unten (Ausf.) ..... Einfassung rechts ..... Einfassung oben (Ausf.) ..... Einfassung unten (Ausf.)	☐ mit Fahne ☐ Fahne besäumt auf ..... ☐ mit Dichtungsnut

Scharniere	*Verschlusstyp*	*Verschleißblech*	*Zustand / Lieferung*
Anzahl ..... Stk. Typ ☐ 1000700 ☐ 1000778 Montage ☐ ja ☐ nein inkl. Scharnierlager ☐ ja ☐ nein Abstand ..... rechts Mitte links	Verschlüsse ☐ ohne Verschlüsse ☐ Verschlüsse mitliefern ☐ H10 ☐ H11 Pendelbolzen ☐ nein ☐ ja ☐ ja montiert	Verschleißblech ☐ ohne ☐ 4 mm ☐ 5 mm ☐ Keil Keilhöhe / -länge ..... ☐ durchgehend Verzurrung Anzahl: ..... Verzurrbreite: ..... Verzurrlage: ..... rechts Mitte links	☐ roh - werden lackiert ☐ roh - werden nicht lackiert ☐ eloxiert ☐ pulverbeschichtet RAL ..... ☐ lose ☐ geklippst ☐ fertig zusammengebaut

AMARI AUSTRIA 5600 St. Johann/Pg. +43 (0) 6412 5001 +43 (0) 6412 5001 259 transport@amari.at
AMARI AUSTRIA 1230 Wien +43 (0) 1 61046 +43 (0) 1 61046 259 transport@amari.at

AMARI
metal innovations







AMARI AUSTRIA | INDUSTRIESTRASSE 54 | 5600 ST. JOHANN IM PONGAU, AUSTRIA | +43 (0) 6412 5001 | OFFICE@AMARI.AT

WWW.AMARI.AT